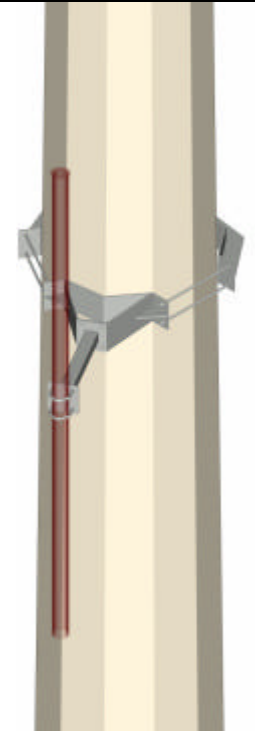
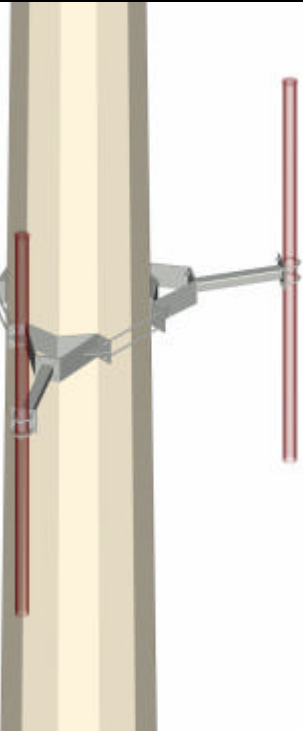
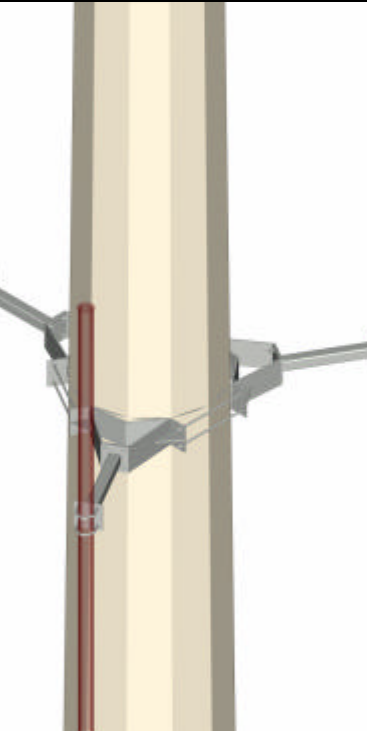
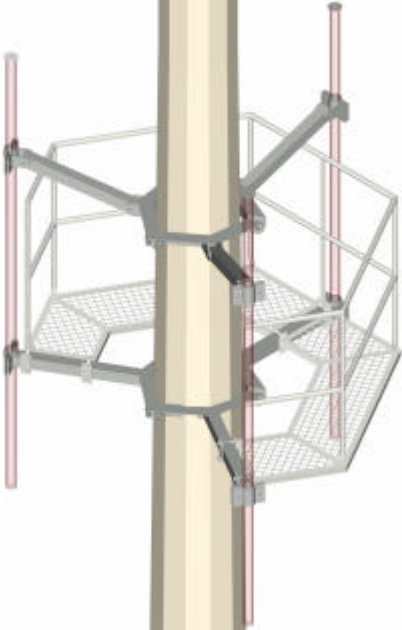
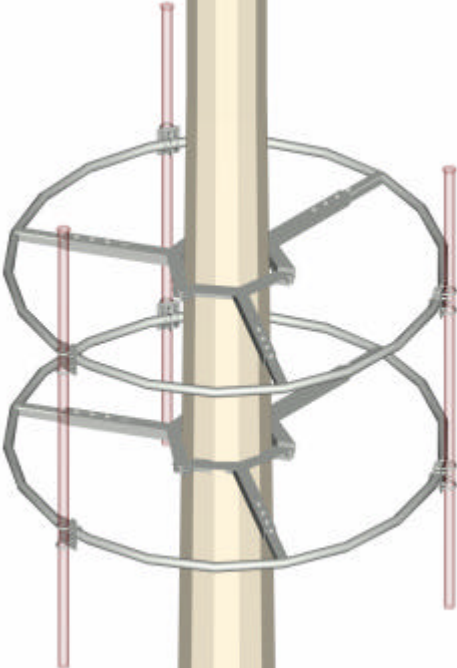
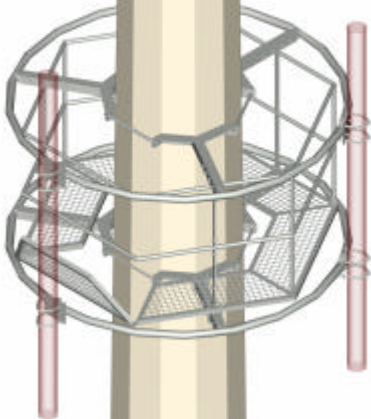
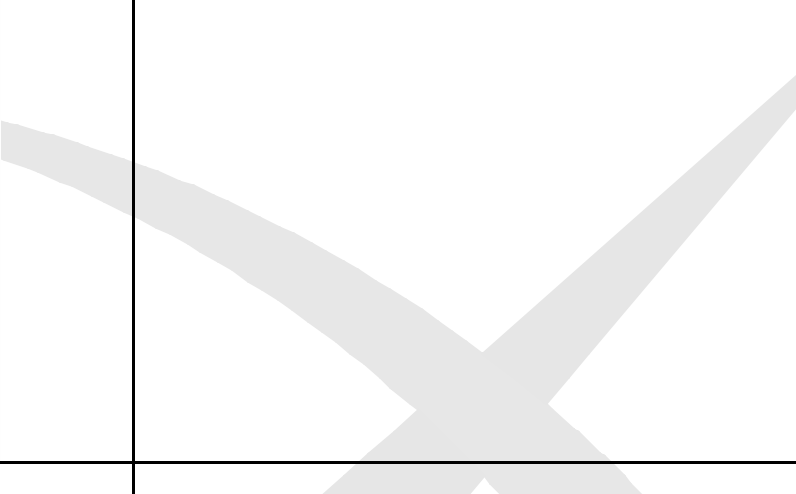

<p>FLEX - V O1</p>	<p>FLEX - V O2</p>	<p>FLEX - V O3</p>
		
<p>Flex - VL O1</p>	<p>Flex - VL O2</p>	<p>Flex - VL O3</p>

<p>FLEX - U 01</p>	<p>FLEX - U 02</p>	<p>FLEX - U 03</p>
<p>Flex - T 01</p>	<p>Flex - T 02</p>	<p>Flex - T 03</p>

	
<p>Flex - TF</p>	<p>Flex - C</p>
	
<p>Flex - CF</p>	

Materiais:

Aço S235 galvanizado a quente com 80 micron.

Parafusos classe 8.8 para diâmetros superiores a M12

Parafusos inox A2 para diâmetros inferiores a M12